


## PERSIANA DE SEGURIDAD AUTOBLOCANTE MICROPERFORADA

**SAM-45**

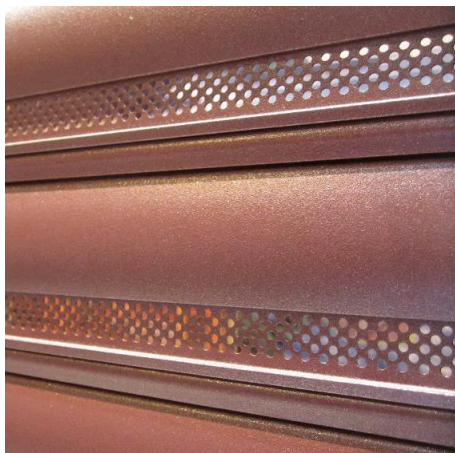

LAMA DOBLE

LAMA HEMBRA

PERFIL MICROPERFORADO

PERFIL INTERMEDIO

ZOCALO



- . Fabricada en aluminio extrusionado termoendurecido de aleación 6063 T5, según norma: UNE EN 755-9-2001
- . Lacados con pintura en polvo secada al horno según sello de calidad QUALICOAT , y Anodizados electrolíticos según sello de calidad QUALANOD.
- . Alto máximo recomendado: 2,80 m. / Ancho máximo recomendado: 3,00 m. / Peso aproximado: 13,5 kg. m<sup>2</sup>
- . Se suministra a la medida deseada con patines laterales insertados y enrollada con lama inicial a la vista.
- . Resistencia al viento Clase 6 (112 km/h. – 400 N/m<sup>2</sup>) según Norma UNE-EN 13659:2004 + A1:2008 para una persiana de 250 cm. alto x 275 cm. Ancho.



### DIAMETROS DE ENROLLAMIENTO

	CAJON PREFABRICADO				CAJON DE OBRA		
	TAMAÑO CAJON (HC)	ALTURA TOTAL (HT)	Eje motorizado		ALTURA TOTAL	Ø	Eje motorizado
	137 mm Alu	90 cm.	Ø 60 mm		100 cm.	14,5 cm.	Ø 60 mm
	150 mm Alu	110 cm.	Ø 60 mm		120 cm.	15,5 cm.	Ø 60 mm
	165 mm Alu	150 cm.	Ø 60 mm		140 cm.	17,0 cm.	Ø 60 mm
	180 mm Alu	190 cm.	Ø 60 mm		160 cm.	17,5 cm.	Ø 60 mm
	205 mm Alu	235 cm.	Ø 60 mm		180 cm.	18,0 cm.	Ø 60 mm
	250 mm Alu	320 cm.	Ø 60 mm		200 cm.	18,5 cm.	Ø 60 mm
	155 mm DT	90 cm.	Ø 60 mm		220 cm.	20,0 cm.	Ø 60 mm
	185 mm DT	130 cm.	Ø 60 mm		240 cm.	20,5 cm.	Ø 60 mm
	200 mm DT	195 cm.	Ø 60 mm		260 cm.	21,5 cm.	Ø 60 mm
	223 mm DT	235 cm.	Ø 60 mm		280 cm.	22,0 cm.	Ø 60 mm
				300 cm.	24,0 cm.	Ø 60 mm	

**Guías compatibles – con sus correspondientes burletes de goma blanda = paso de 13 mm**

U-3024	V-2616	GH / HL / HC	H-6825