


PERSIANA DE ALUMINIO PERFILADO - ESPECIALES

DT55




- Ancho máximo recomendado: 4,00 m.
- Superficie máxima: 14,00 m².
- Peso aproximado: 5,00 kg. m².
- Densidad de espuma: 250 kg. m³.

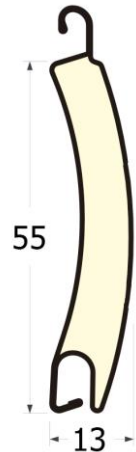

- Se suministra a la medida deseada.
- Las lamas se pueden suministrar con tapones / patines laterales insertados.

DIAMETROS DE ENROLLAMIENTO

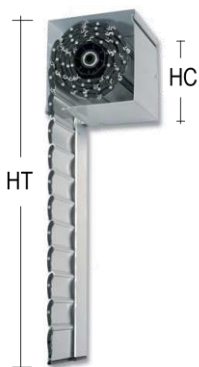

CAJON PREFABRICADO			
TAMAÑO CAJON (HC)	ALTURA TOTAL (HT)	Eje motorizado	
137 mm Alu	70 cm.	Ø 60 mm	
150 mm Alu	90 cm.	Ø 60 mm	
165 mm Alu	105 cm.	Ø 60 mm	
180 mm Alu	150 cm.	Ø 60 mm	
205 mm Alu	215 cm.	Ø 60 mm	
250 mm Alu	350 cm.	Ø 60 mm	
300 mm Alu	530 cm.	Ø 60 mm	
155 mm DT	70 cm.	Ø 60 mm	
185 mm DT	110 cm.	Ø 60 mm	
200 mm DT	155 cm.	Ø 60 mm	
223 mm DT	215 cm.	Ø 60 mm	



CAJON DE OBRA		
ALTURA TOTAL	Ø	Eje motorizado
100 cm.	16,8 cm.	Ø 60 mm
120 cm.	18,0 cm.	Ø 60 mm
140 cm.	18,0 cm.	Ø 60 mm
160 cm.	19,0 cm.	Ø 60 mm
180 cm.	20,0 cm.	Ø 60 mm
200 cm.	20,5 cm.	Ø 60 mm
220 cm.	21,0 cm.	Ø 60 mm
240 cm.	22,0 cm.	Ø 60 mm
260 cm.	22,8 cm.	Ø 60 mm


Terminales compatibles:



VB-4 Remate de goma ancho




PTZ Zocalillo de aluminio

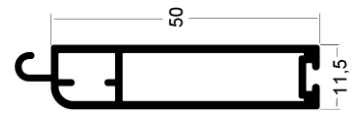


PTCG Terminal Liso ANCHO


Guías compatibles – con sus correspondientes burletes




U-2626 Con felpa




U-3024 Con felpa




U-4025 Con felpa




U-5025 Con felpa

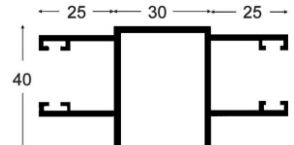


GD-8040 Con felpa




V-2619 Con felpa




F-70 Con felpa



H-3726 Con felpa



H-6627 Cajón Mini

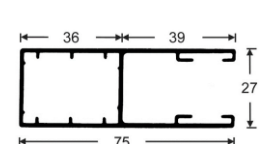

H-7527 Cajón 300 mm