

PERSIANA DE SEGURIDAD RECTA MICROPERFORADA

SAM-25




LAMA MICROPERFORADA

LAMA CIEGA

ZOCALO

- Gran visibilidad.
- Función antiinsectos
- Mayor ventilación
- Regulación de la luz

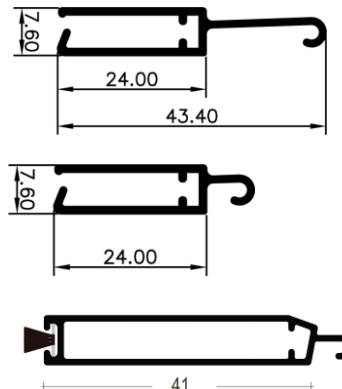


. Fabricada en aluminio extrusionado termoendurecido de aleación 6063 T5, según norma: UNE EN 755-9-2001

. Lacados con pintura en polvo secada al horno según sello de calidad QUALICOAT ,
y Anodizados electrolíticos según sello de calidad QUALANOD.

. Alto máximo recomendado: 2,75 m. / Ancho máximo recomendado: 3,00 m. / Peso aproximado: 10,0 kg. m²

. Se suministra a la medida deseada con patines laterales insertados y enrollada con lama inicial a la vista.

DIAMETROS DE ENROLLAMIENTO

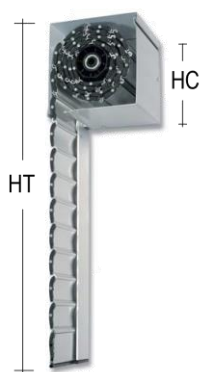


CAJON PREFABRICADO			
TAMAÑO CAJON (HC)	ALTURA TOTAL (HT)	Eje motorizado	
137 mm Alu	---	cm.	Ø 60 mm
150 mm Alu	---	cm.	Ø 60 mm
165 mm Alu	110	cm.	Ø 60 mm
180 mm Alu	150	cm.	Ø 60 mm
205 mm Alu	205	cm.	Ø 60 mm
250 mm Alu	320	cm.	Ø 60 mm
155 mm DT	---	cm.	Ø 60 mm
185 mm DT	110	cm.	Ø 60 mm
200 mm DT	150	cm.	Ø 60 mm
223 mm DT	230	cm.	Ø 60 mm




CAJON DE OBRA			
ALTURA TOTAL	Ø	Eje motorizado	
100 cm.	16,00	cm.	Ø 60 mm
120 cm.	17,00	cm.	Ø 60 mm
140 cm.	17,50	cm.	Ø 60 mm
160 cm.	18,50	cm.	Ø 60 mm
180 cm.	19,00	cm.	Ø 60 mm
200 cm.	20,50	cm.	Ø 60 mm
220 cm.	21,00	cm.	Ø 60 mm
240 cm.	21,50	cm.	Ø 60 mm
260 cm.	22,00	cm.	Ø 60 mm
280 cm.	22,50	cm.	Ø 60 mm
300 cm.	23,00	cm.	Ø 60 mm


Guías compatibles – con sus correspondientes burletes




V-2615




V-2416




F-70



U-2521



H-53 / HL / HC



H-6825