


PERSIANA DE SEGURIDAD CURVA 40 mm.

SC40



LAMA

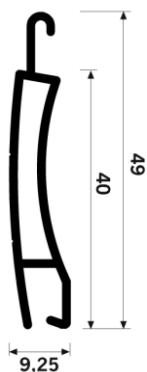

TERMINAL LISO




TERMINAL DE PASADORES



TERMINAL REMATE DE GOMA NEGRO




TERMINAL REMATE ALUMINIO PLATA



- . Fabricada en aluminio extrusionado termoendurecido de aleación 6063 T5, según norma: UNE EN 755-9-2001
- . Lacados con pintura en polvo secada al horno según sello de calidad QUALICOAT , y Anodizados electrolíticos según sello de calidad QUALANOD.
- . Alto máximo recomendado: 2,80 m. / Ancho máximo recomendado: 3,10 m. / Peso aproximado: 8,0 kg. m²
- . Se suministra a la medida deseada con patines laterales insertados y enrollada con lama inicial a la vista.
- . Resistencia al viento Clase 6 (112 km/h. – 400 N/m²) según Norma UNE-EN 1932:2014 para una persiana de 250 cm. alto x 310 cm. Ancho.

DIAMETROS DE ENROLLAMIENTO

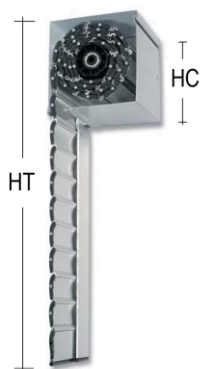


CAJON PREFABRICADO			
TAMAÑO CAJON (HC)	ALTURA TOTAL (HT)		Eje motorizado
137 mm Alu	105 cm.		Ø 60 mm
150 mm Alu	120 cm.		Ø 60 mm
165 mm Alu	165 cm.		Ø 60 mm
180 mm Alu	210 cm.		Ø 60 mm
205 mm Alu	280 cm.		Ø 60 mm
250 mm Alu	350 cm.		Ø 60 mm
155 mm DT	105 cm.		Ø 60 mm
185 mm DT	165 cm.		Ø 60 mm
200 mm DT	210 cm.		Ø 60 mm
223 mm DT	280 cm.		Ø 60 mm




CAJON DE OBRA			
ALTURA TOTAL	Ø		Eje motorizado
100 cm.	14,00 cm.		Ø 60 mm
120 cm.	15,00 cm.		Ø 60 mm
140 cm.	15,50 cm.		Ø 60 mm
160 cm.	17,00 cm.		Ø 60 mm
180 cm.	17,50 cm.		Ø 60 mm
200 cm.	18,00 cm.		Ø 60 mm
220 cm.	18,50 cm.		Ø 60 mm
240 cm.	19,00 cm.		Ø 60 mm
260 cm.	19,50 cm.		Ø 60 mm
280 cm.	20,00 cm.		Ø 60 mm
300 cm.	20,50 cm.		Ø 60 mm

Guías compatibles – con sus correspondientes burletes


EMPOTRAR




V-2615




V-2416




F-70




U-2521



H-4521



H-5322 / HL / HC



H-6825